


上水道コンクリート用



無機質モルタル系 断面修復保護被覆材で

10年から30年、そして50年耐用へ
ライフサイクルコストの低減が可能。

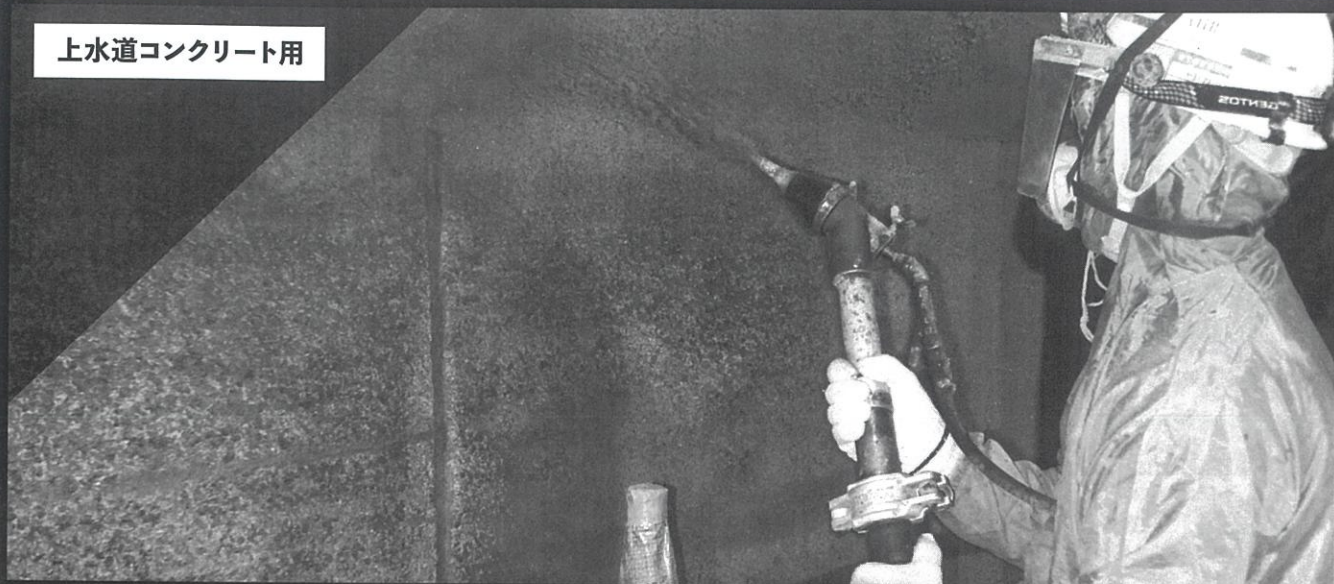

Zモルタル Sシリーズ

S-1 (繊維強化早強タイプ)

S-T (ノンポリマー・ノン繊維タイプ)

S-HB工法 (モルタルと含浸材とのハイブリットタイプ)

水道施設のコンクリート水槽の保護被覆工法として、無機質系の「ZモルタルSシリーズ」とビスフェノールF型エポキシ樹脂被覆工法である「ジックレジンNP143F工法」をJERコンクリート補改修協会の認定工法とされています。また、ZモルタルSシリーズは、NETIS登録CfFA(高品質フライアッシュ)を配合した特殊セメント系モルタルです。断面修復及び保護被覆工法で、厚生労働省令等の浸出試験に適合します。

JR JERコンクリート補改修協会

事務局(日本ジッコウ内)

〒651-2116 神戸市西区南別府1丁目14-6

[TEL] 078-977-0701 [FAX] 078-977-0722

<https://www.jer.jp>

左側のQRコードからJERコンクリート補改修協会のホームページにアクセスできます

